


ROČAJ ZA MONITOR Z NAMIZNO SPONKO

SLO

KFI0417 - NAVODILA ZA NAMESTITEV

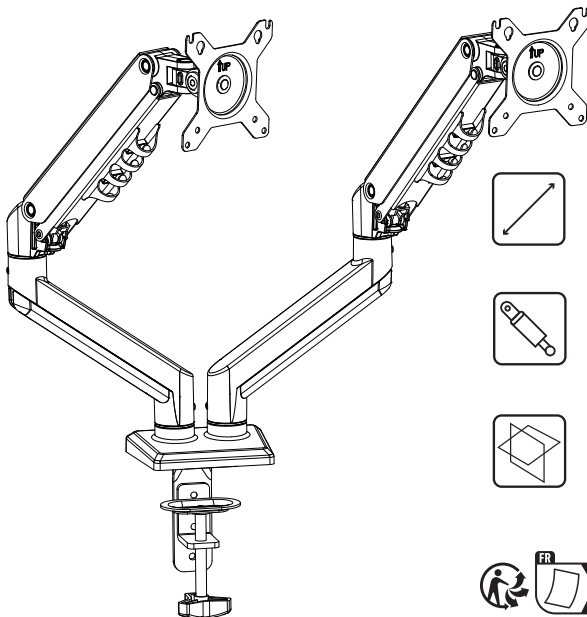

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Česky
- Slovenská
- Slovenščina

WWW.Q-CONNECT.COM






OPOZORILO

- ⚠ Pred namestitvijo tega izdelka morate prebrati in v celoti razumeti navodila za namestitev. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali razveljavitev tovarniške garancije.
- ⚠ Ne nameščajte na konstrukcijo, ki je nagnjena k vibracijam, premikanju ali udarcem. Pred namestitvijo po potrebi ojačajte konstrukcijo.
- ⚠ Namizna sponka lahko podpira največjo debelino plošče 10 cm. Pred namestitvijo preverite rob mize.
- ⚠ Bodite pozorni na nosilnost nosilca. Preseganje omejitve lahko povzroči nedelovanje ali celo resne telesne poškodbe in materialno škodo.
- ⚠ Nosilca nikoli ne uporabljajte, če manjkajo deli ali so poškodovani. Za garancijski servis se obrnite na lokalni servisni center.

GRAF LINIJE IZDELKOV

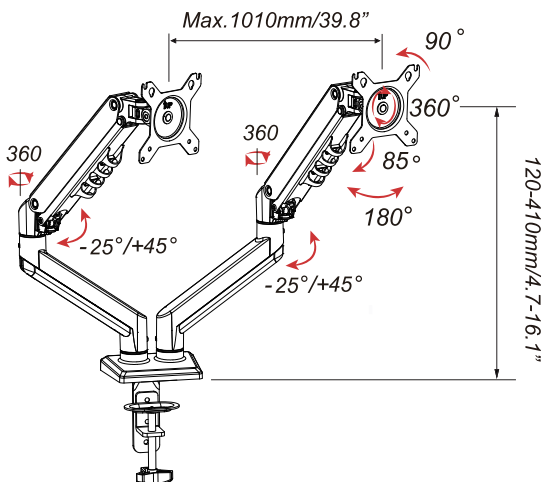


VKLJUČENI DELI

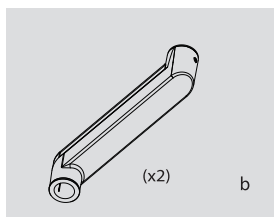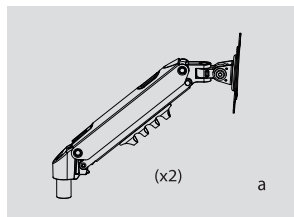

A	 M4x12 (x8)	 M4x30 (x8)	 12x5.8x16 (x8)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 M6x12 (x3)		
D	 (x3)	 (x1)	
E	 Dodatni vijaki (x2)		


1

NAMESTITEV NAMIZNE OBJEMKE

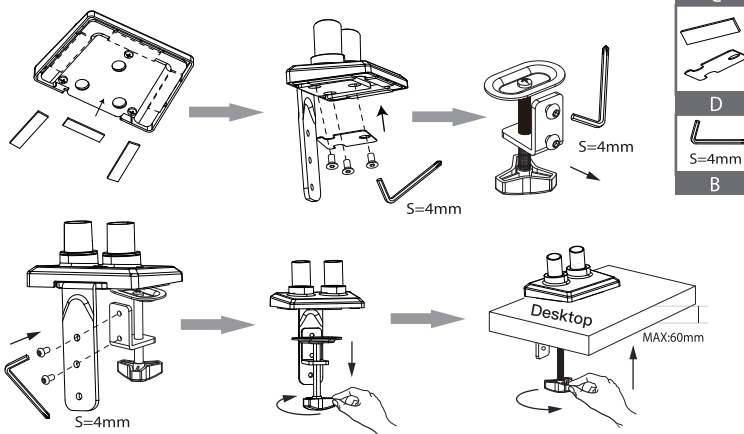


ALI NAMESTITEV OBJEMKE


OPOMBA: Če ima vaša miza obstoječo luknjo za namestitev, jo namestite neposredno. Če luknje za namestitev ni, naredite oznako na montažni površini in z vrtalnikom izvrtajte luknjo (40–60 mm) v montažni površini.

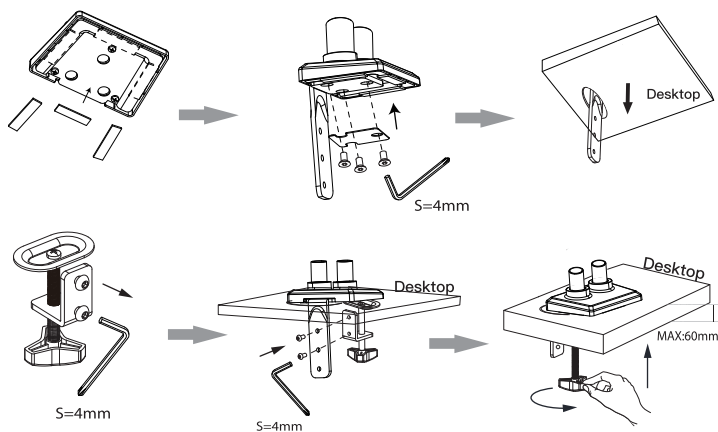

OPOMBA: Spremenite privzete luknje za objemke, če je višina mize med 60 in 100 mm.

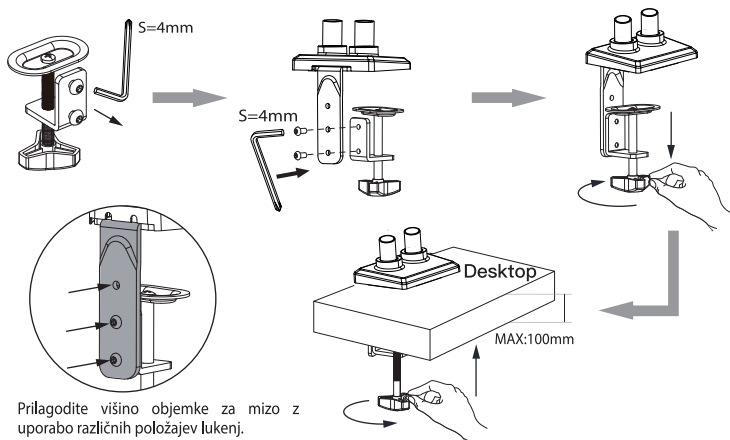

2

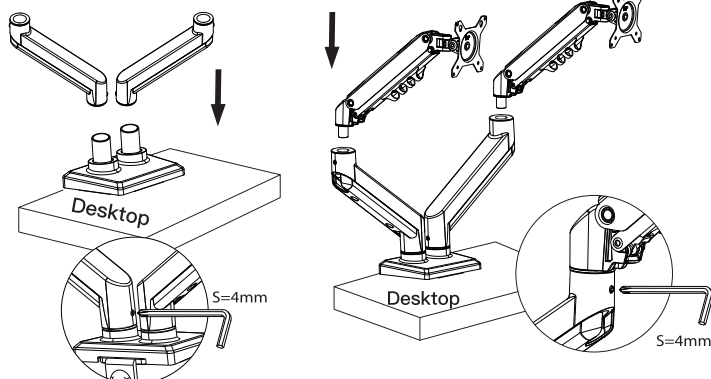

Namestite spodnjo roko na podstavek. Vstavite plinsko vzmetno ročico nad spodnjo roko.

3

Poravnana namestitev: Namestite zgornja dva vijaka in ju ne privijte premočno. Pustite nekaj prostora in monitor obesite na glavno ploščo.



M4x12


A




S=4mm

B

①

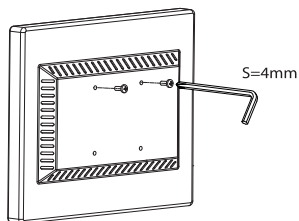


②

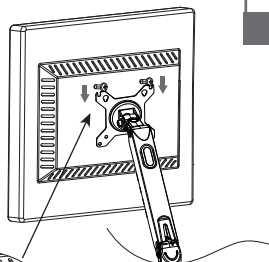


③

Namestite spodnja dva vijaka in privijte zgornja dva vijaka.

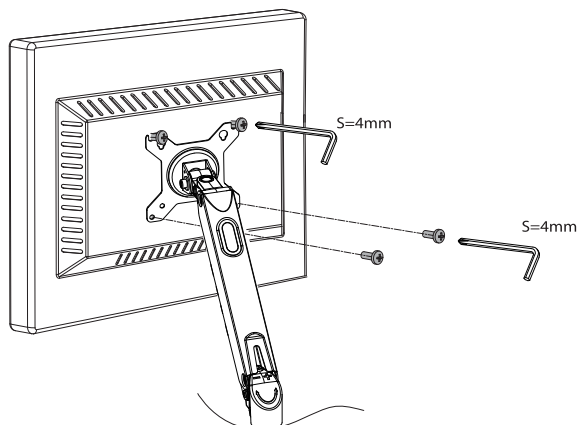


3.B

Poravnana namestitev: Med glavno ploščo in monitor namestite distančnike. Namestite zgornja dva vijaka in ju ne privijte premočno. Pustite nekaj prostora in monitor obesite na glavno ploščo.

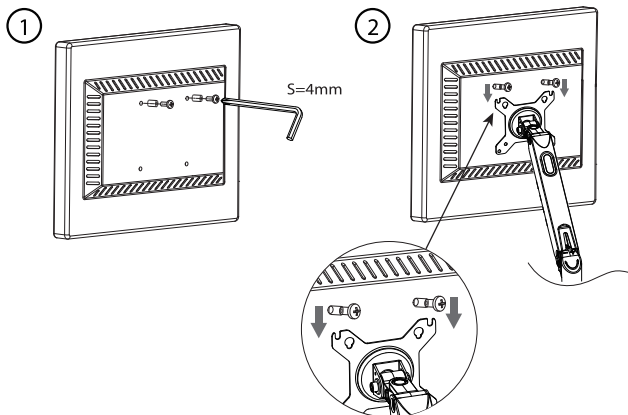

- 3** Namestite distančnike med glavno ploščo in monitor. Namestite spodnja dva vijaka in privijte zgornja dva vijaka.

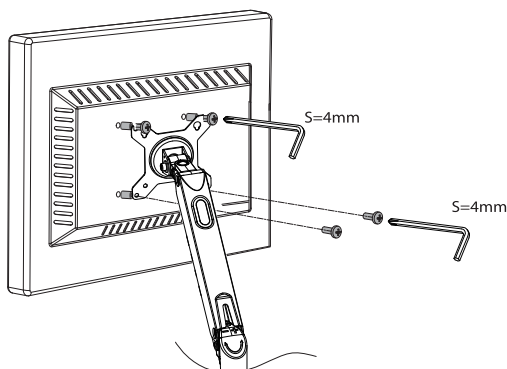

A




B

4




Med nastavljanjem pazite, da je roka v vodoravnem položaju. Sicer bo težko nastaviti nosilec.

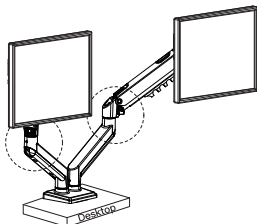

S=5mm


B




OPOMBA: Za lažje monitorje zavrtite v smeri urinega kazalca, za težje monitorje pa v nasprotni smeri urinega kazalca, da povečate napetost.

Za nastavev višine in napetosti plinske vzmetne ročice uporabite šesterokotni ključ, da monitor ostane v katerem koli položaju.

5

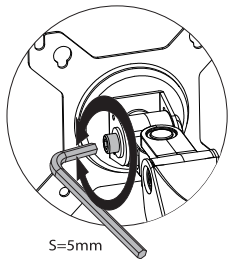

Za nastavev nagiba uporabite šesterokotni ključ. Za zmanjšanje dušenja zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, za povečanje pa v smeri urinega kazalca.

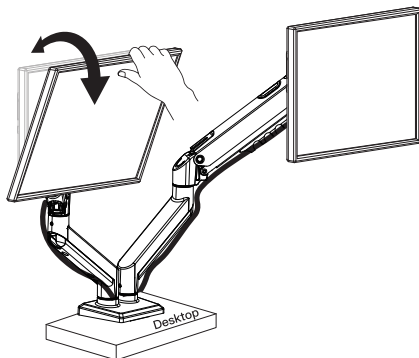

S=5mm

B

Vstavite kable v pokrovčke kablov. Na spojih rok pustite dovolj ohlapnosti kablov za popolno nastavev.