




ΒΡΑΧΪΟΝΑΣ ΟΘΨΝΗΣ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΓΡΑΦΕΪΟΥ

GR

ΚΦΙ0416 - ΟΔΗΓΪΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

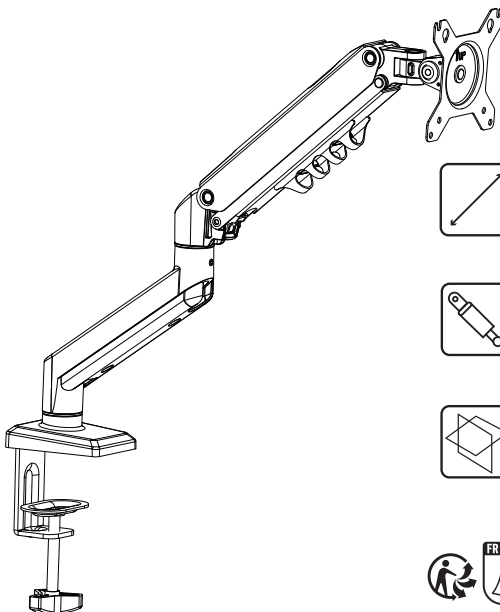

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ⚠ Πριν την εγκατάσταση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις οδηγίες εγκατάστασης. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, υλικές ζημιές ή ακύρωση της εργοστασιακής εγγύησης.
- ⚠ Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνειες που παρουσιάζουν κραδασμούς, κίνηση ή πιθανότητα πρόσκρουσης. Ενισχύστε την επιφάνεια, εφόσον απαιτείται, πριν την εγκατάσταση.
- ⚠ Ο σφιγκτήρας γραφείου μπορεί να στηρίξει επιφάνειες πάχους έως 6cm. Επιβεβαιώστε την άκρη του γραφείου πριν την εγκατάσταση.
- ⚠ Δώστε προσοχή στη μέγιστη υποστηριζόμενη αντοχή του βραχίονα. Η υπέρβασή της μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή και σοβαρό τραυματισμό και υλικές ζημιές.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε το βραχίονα αν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης για υποστήριξη εγγύησης.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

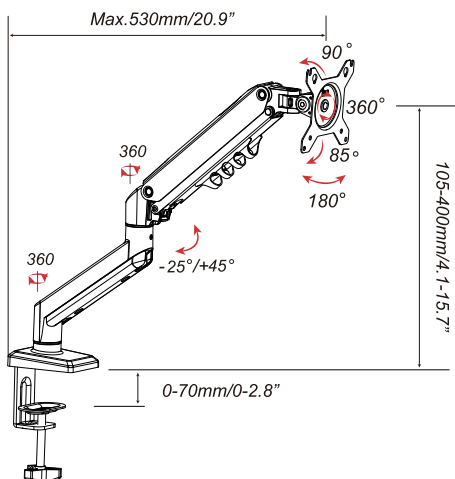


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

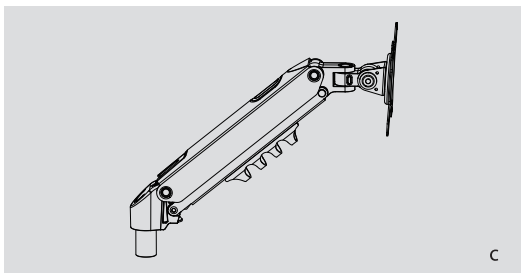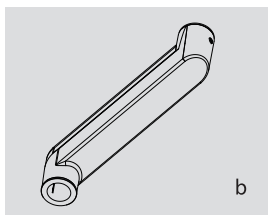


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		



1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

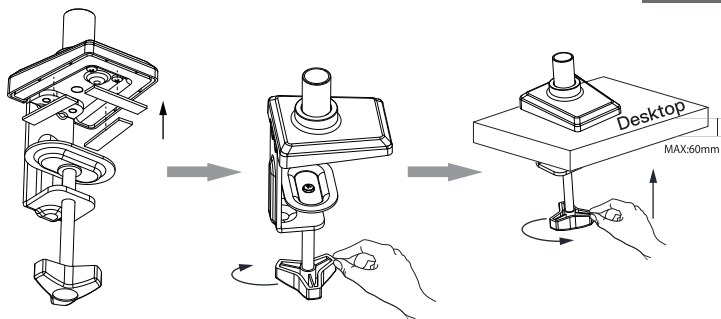

Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

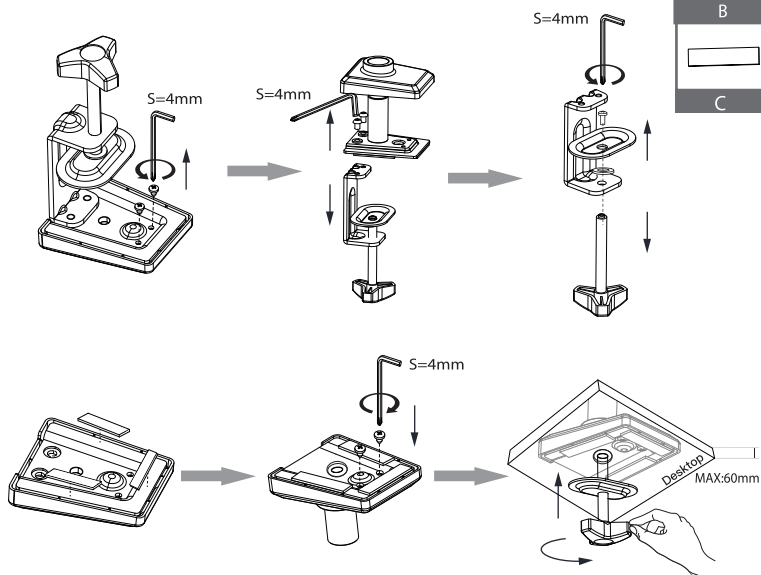

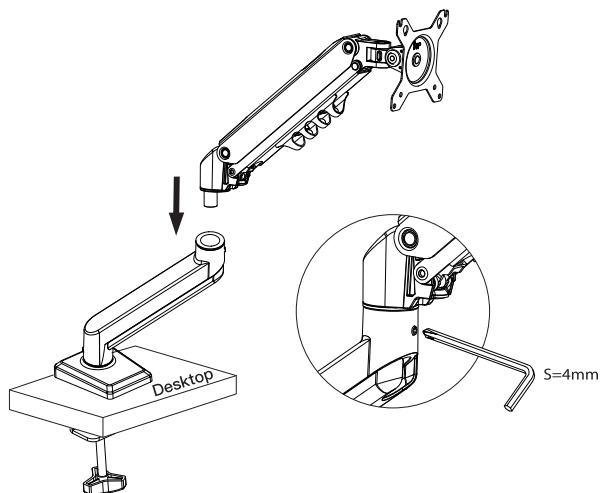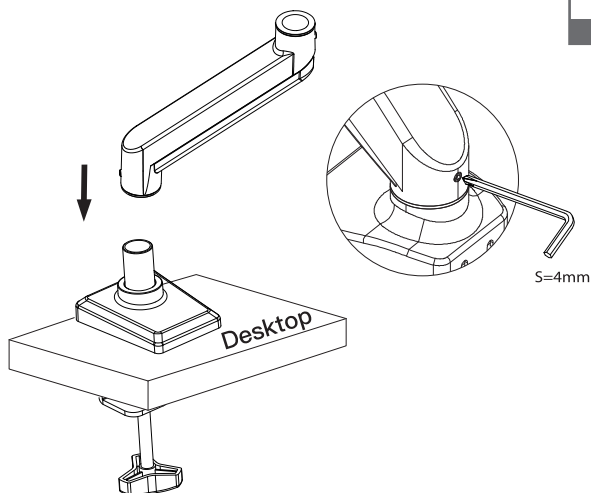

Τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα στη βάση.

Στη συνέχεια, εισάγετε τον βραχίονα με ελατήριο αερίου πάνω από τον κάτω βραχίονα.

3

Εγκατάσταση σε επίπεδη επιφάνεια: Τοποθετήστε τις δύο επάνω βίδες και μην τις βιδώσετε σφιχτά. Αφήστε λίγο χώρο και κρεμάστε την οθόνη στην πλάκα στήριξης.



 M4x12

A




S=4mm

B

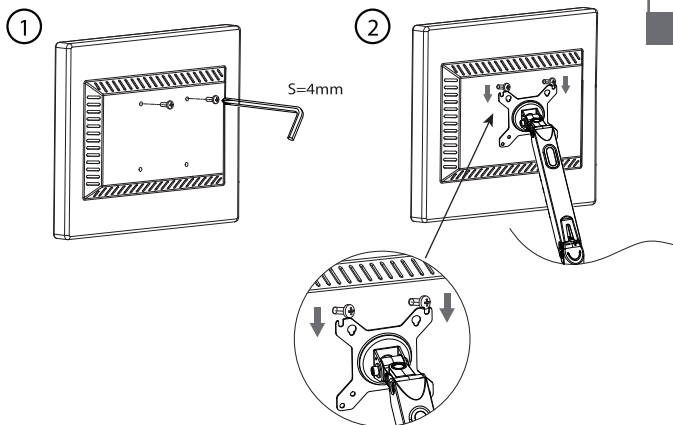

- ③ Τοποθετήστε τις δύο κάτω βίδες και στερεώστε τις δύο επάνω βίδες.

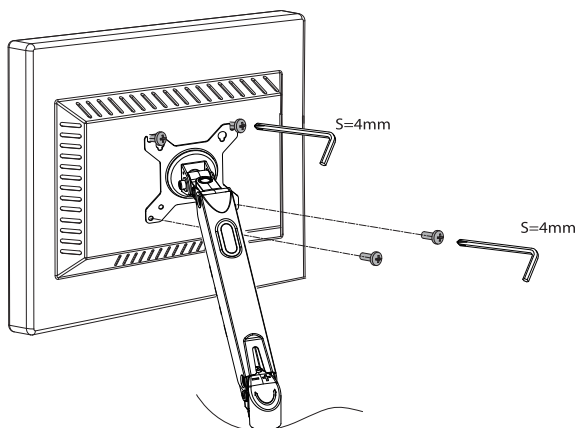

3.B


Εγκατάσταση σε επιφάνεια με εσοχή: Τοποθετήστε αποστάτες ανάμεσα στην πλάκα στήριξης και την οθόνη. Τοποθετήστε τις δύο επάνω βίδες χωρίς να τις σφίξετε τελείως. Αφήστε λίγο κενό και κρεμάστε την οθόνη στην πλάκα.




A



B

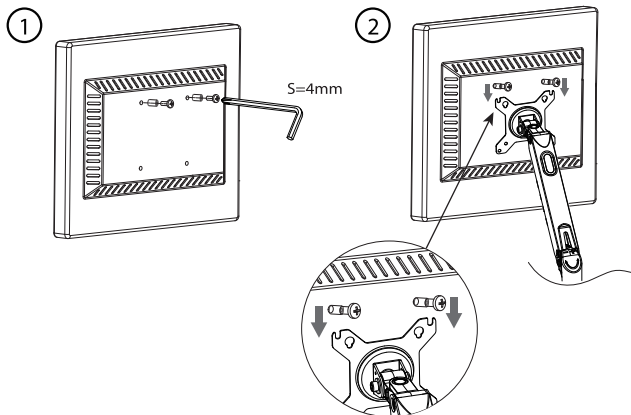


- 3 Τοποθετήστε τους αποστάτες και για τις κάτω βίδες. Τοποθετήστε τις και σφίξτε όλες τις βίδες.

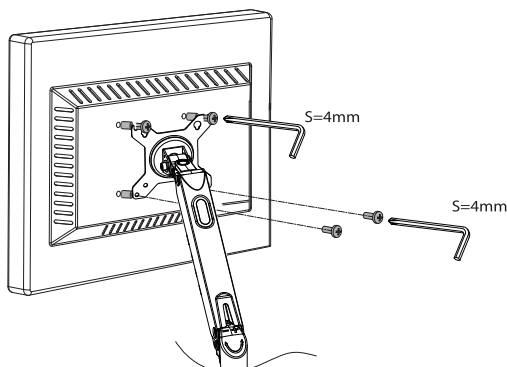


4



Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τον βραχίονα σε οριζόντια θέση κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολο να ρυθμίσετε τη βάση.



Πιέστε προς τα κάτω τον βραχίονα ώστε να βρίσκεται σε οριζόντια θέση.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γυρίστε δεξιόστροφα για να μειώσετε την τάση για ελαφρύτερες οθόνες και αριστερόστροφα για να αυξήσετε την τάση για βαρύτερες οθόνες.

S=5mm

B

Χρησιμοποιήστε εξάγωνο κλειδί (allen) για να ρυθμίσετε το ύψος και την ένταση του ελατηρίου αερίου, ώστε η οθόνη να παραμένει στη θέση που θέλετε.

5

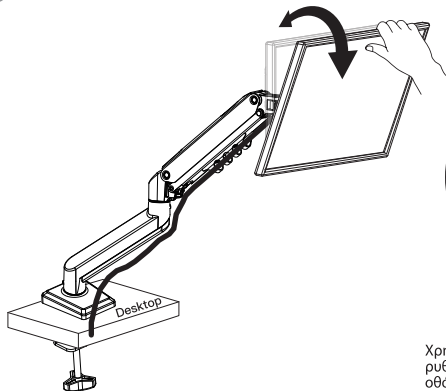

S=5mm

Χρησιμοποιήστε εξάγωνο κλειδί και για να ρυθμίσετε τη σκληρότητα στην κλίση της οθόνης. Αριστερόστροφα για μικρότερη αντίσταση, δεξιόστροφα για μεγαλύτερη.

S=5mm

B

Τοποθετήστε τα καλώδια στις ειδικές υποδοχές καλωδίων. Αφήστε ελεύθερο καλώδιο στις ενώσεις του βραχίονα για να επιτρέπεται η πλήρης κίνηση.