




BRAÇO PARA MONITOR COM BRAÇADEIRA DE SECRETÁRIA

KFI0416 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

P

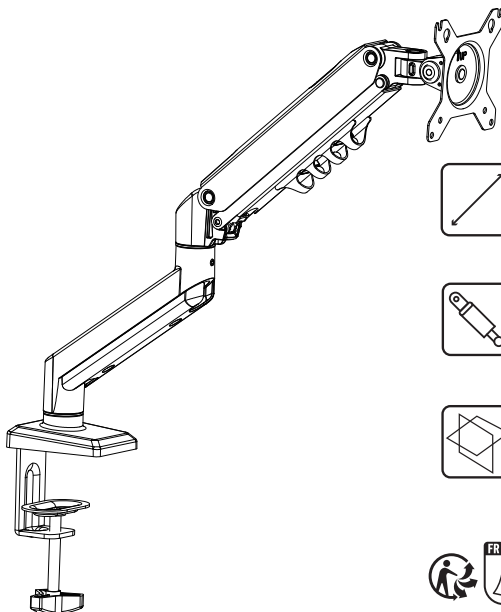

ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM


AVISO

-  Antes da instalação deste produto, as instruções de instalação devem ser lidas e compreendidas na íntegra. A não observância destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais, danos materiais ou anulação da garantia de fábrica.
-  Não instale numa estrutura propensa a vibração, movimento ou risco de impacto. Reforce a estrutura conforme necessário antes da instalação.
-  O grampo de mesa suporta uma espessura máxima de 6 cm. Confirme a borda da mesa antes da instalação.
-  Tenha em atenção a capacidade de peso do suporte. Exceder o limite pode resultar num funcionamento inoperacional ou mesmo em ferimentos pessoais e danos materiais graves.
-  Nunca opere o suporte se existirem peças em falta ou danificadas. Contacte a assistência técnica local para obter o serviço de garantia.


GRÁFICO DA LINHA DE PRODUTOS

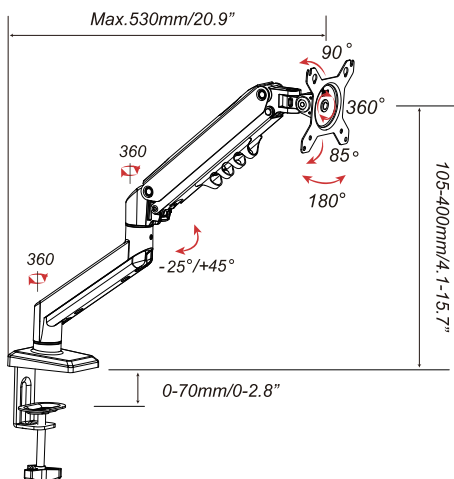


PEÇAS INCLUÍDAS



a



b

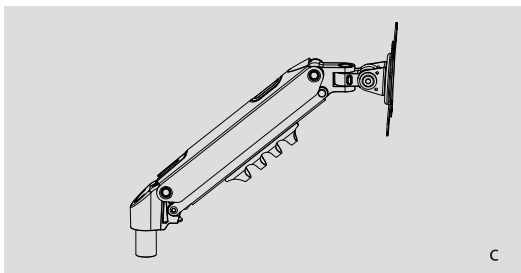


c


A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		

1



INSTALAÇÃO DO GRAMPO DE MESA

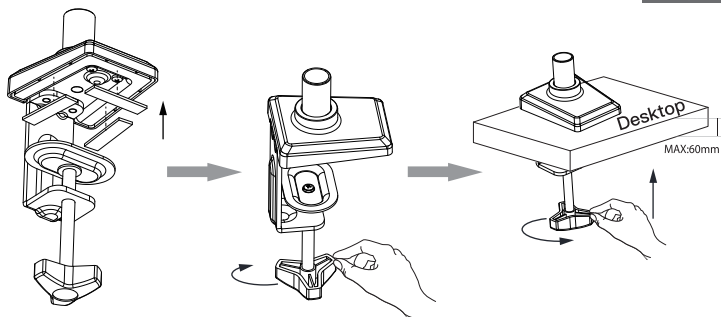

OU INSTALAÇÃO DO ILHO

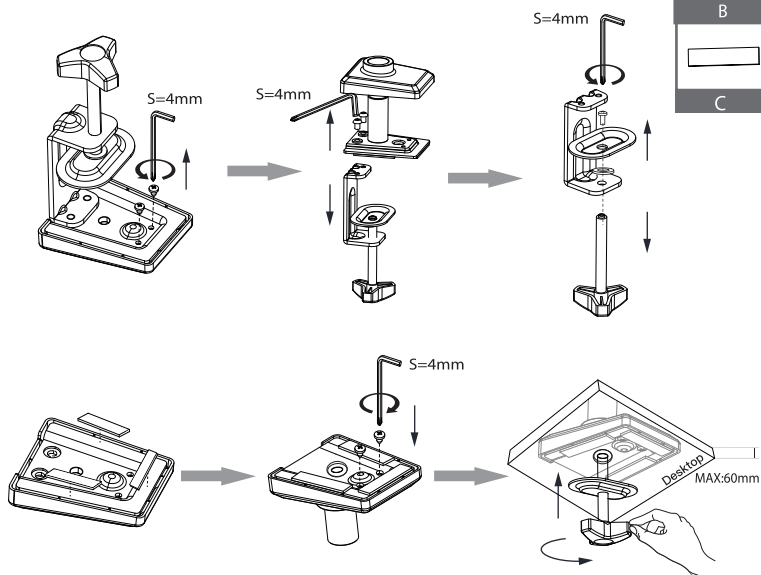

2

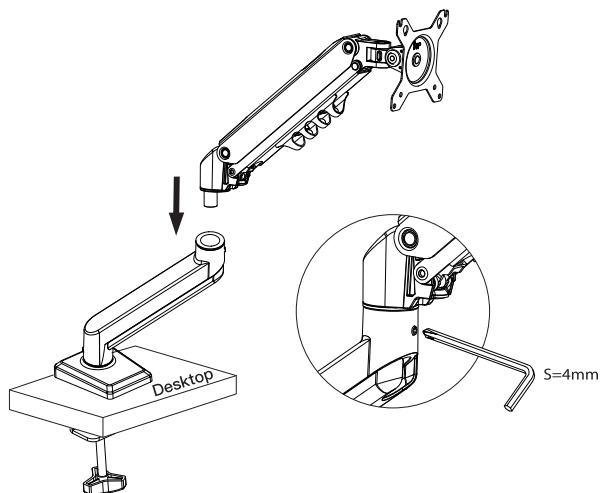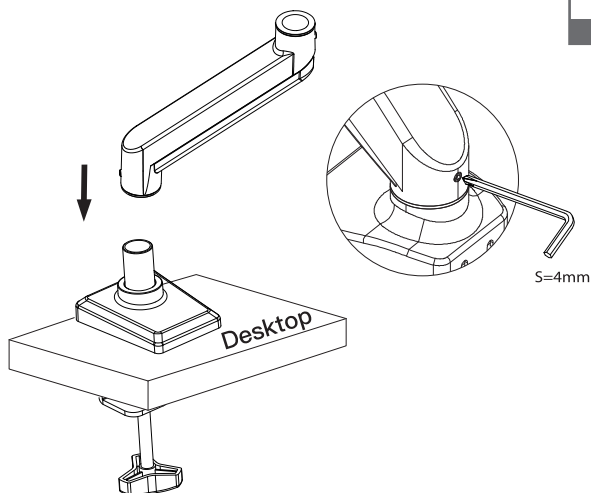

Instale o braço inferior na base.
Insira o braço da mola a gás acima do braço inferior.

3

Instalação nivelada à superfície: Instale os dois parafusos superiores, sem os apertar com força. Deixe um espaço e pendure o monitor na placa superior.


M4x12


A




S=4mm

B

①

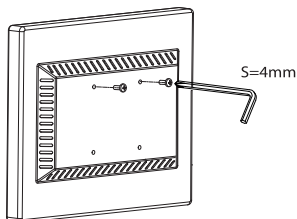


②

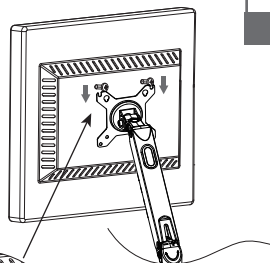


③

Instale os dois parafusos inferiores e aperte os dois superiores.

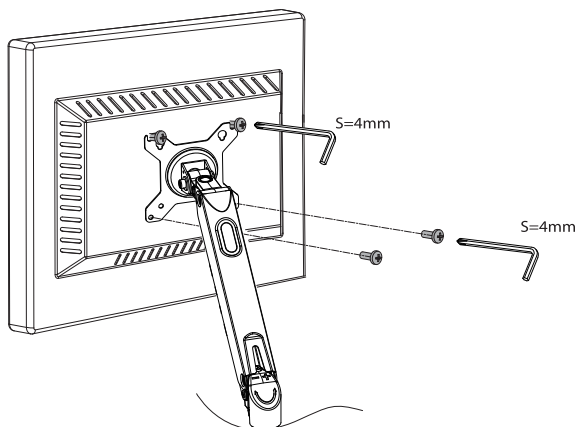


3.B

Instalação rebaixada à superfície: Coloque espaçadores entre a placa superior e o monitor. Instale os dois parafusos superiores, sem os apertar com força. Deixe um espaço e pendure o monitor na placa superior.

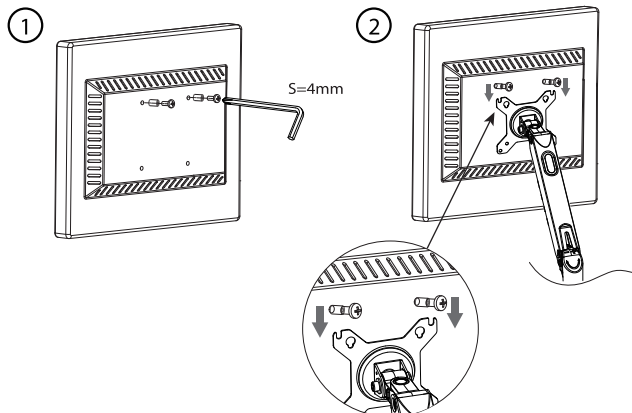

- 3** Coloque espaçadores entre a placa superior e o monitor. Instale os dois parafusos inferiores e aperte os dois superiores.

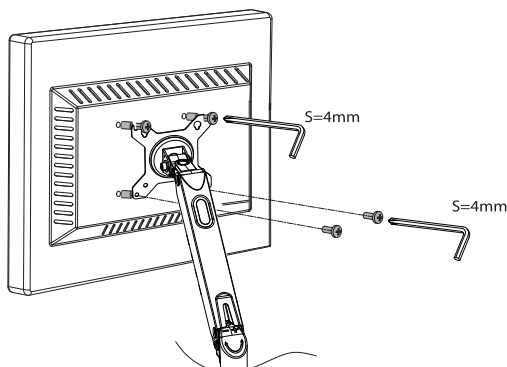

A




B

4




Certifique-se de que mantém o braço na posição horizontal durante o ajuste. Caso contrário, será difícil ajustar o suporte.



S=5mm


B



NOTA: Rode no sentido dos ponteiros do relógio para reduzir a tensão em monitores mais leves e no sentido contrário para aumentar a tensão em monitores mais pesados.


Utilize uma chave sextavada para ajustar a altura e a tensão do braço da mola a gás, mantendo o monitor estável em qualquer posição.

5

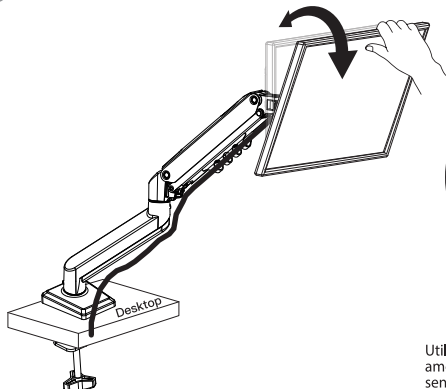

S=5mm

B

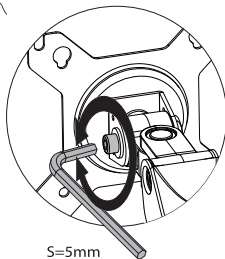

S=5mm

Utilize uma chave sextavada para ajustar o amortecimento para a inclinação. Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir o amortecimento e no sentido dos ponteiros do relógio para aumentá-lo.

Insira os cabos nas capas dos cabos. Deixe folga suficiente nos cabos nas articulações dos braços para um ajuste completo.